

# HASCO®

*Ermöglichen mit System.*

**Neu  
New  
Nouveau**

**Z 8525/...**

## **EPDM-Schlauch**

### **EPDM hose**

### **Tuyau en EPDM**



Der neue HASCO EPDM-Schlauch Z 8525/... mit hochfester synthetischer Gewebeeinlage wird vorzugsweise bei der Temperierung mit Wasser oder Heißdampf eingesetzt.

Drei verschiedene Farbvarianten ermöglichen eine übersichtliche Anordnung der Temperierleitungen.

### **Besondere Merkmale**

- Verfügbar in den Farben: Rot, Blau und Schwarz
- Flexibel, drallfrei und knickstabil
- Hochfeste synthetische Gewebeeinlage
- Betriebsdruck max. 20 bar
- Temperaturbeständig von -70°C bis +140°C
- System-Ø 9, 13 und 19 mm in 10 m und 50 m
- Sonderlängen auf Anfrage lieferbar

The new HASCO EPDM hose Z 8525/... with a high-strength, synthetic textile reinforcement is used preferentially for temperature control systems operating with water or superheated steam.

Three different colours permit a clear arrangement of the heating/cooling lines.

### **Special Features**

- Available in the colours: red, blue and black
- Flexible, non-twist and kink-resistant
- High-strength, synthetic fabric inlay
- Operating pressure max. 20 bar
- Temperature resistant from -70°C to +140°C
- System diameter 9, 13 and 19 mm, in 10 m and 50 m
- Special length available on request

Le nouveau tuyau EPDM HASCO Z 8525/... avec insertion de toile synthétique haute résistance est utilisé de préférence lors de l'équilibrage des températures avec de l'eau ou de la vapeur chaude.

Trois variantes de couleur permettent une disposition claire des conduites de thermorégulation.


### **Caractéristiques particulières**

- Disponible dans les couleurs: rouge, bleu et noir
- Souple, sans torsion et résistant aux déformations
- Insertion de toile synthétique haute résistance
- Pression de service max. 20 bar
- Plage de température admissible de -70°C à +140°C
- Ø système de 9, 13 et 19 mm en 10 m et 50 m
- Les longueurs spéciales sont disponible sur demande

# Z 8525 /...

EPDM-Schlauch  
EPDM hose  
Tuyau en EPDM

Mat.: EPDM

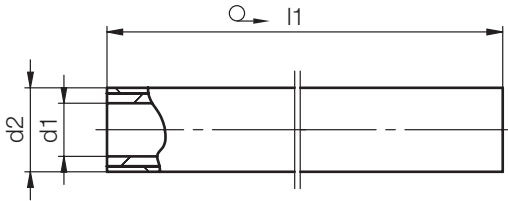

Medium	max. C°
Luft/air/air	140°
Öl/oil/huile	-
Wasser/water/eau	140°

style	p [bar]	min. r	d2	d1	l1	Typ	Nr./No.				
blau/blue/bleu	20	60	16,5	9	10000	1	Z 8525/ 9x10000/1				
rot/red/rouge						2	2				
schwarz/black/noir						3	3				
blau/blue/bleu					50000	80	21,5	13	10000	1	Z 8525/13x10000/1
rot/red/rouge										2	2
schwarz/black/noir										3	3
blau/blue/bleu	80	21,5	13	19	10000	1	Z 8525/19x10000/1				
rot/red/rouge						2	2				
schwarz/black/noir						3	3				
blau/blue/bleu					50000	100	27	19	10000	1	Z 8525/19x10000/1
rot/red/rouge										2	2
schwarz/black/noir										3	3
blau/blue/bleu	100	27	19	19	50000	1	Z 8525/19x50000/1				
rot/red/rouge						2	2				
schwarz/black/noir						3	3				
blau/blue/bleu					50000	100	27	19	50000	1	Z 8525/19x50000/1
rot/red/rouge										2	2
schwarz/black/noir										3	3